

# odlučovače tukov

(lapače tukov)  
OT-V a OT-H

# AQUATEC®

**Odlučovače tukov (lapače tukov) OT-V a OT-H** vyrábané **Aquatec VFL s. r. o.** slúžia na **separovanie tukov a olejov** rastlinného a živočíšneho pôvodu z odpadových vôd pomocou gravitácie a bez prídavnej energie. Odlučovače tukov nie sú určené na čistenie odpadových vôd s obsahom fekálií (splaškových odpadových vôd) a z kuchynských priestorov rodinných domov. V prípade vypúšťania horúcich odpadových vôd vo veľkom množstve treba zvoliť veľkosť odlučovača tukov s ohľadom na zníženú účinnosť vplyvom vyššej teploty odpadovej vody resp. potreby vyššej doby zdržania odpadovej vody a čiastočné vychladnutie vody.

Odlučovače tukov majú **pachotesný uzáver**.


**Najčastejšie sa používajú odlučovače tukov v týchto prevádzkach:**

- stravovacie podniky (hotel, reštaurácia, nemocnica, závodné a podnikové kantíny/menzy, veľkokuchyne)
- výrobné mäsa alebo mäsiarstvo (malé, stredné a veľké výrobné)

**Do odlučovača tukov sa nesmú privádzať:**

- splaškové vody s fekáliami
- dažďové vody
- odpadové vody s obsahom ropných látok minerálneho pôvodu

**Odlučovače typu OT-V** sa osádzajú **na základovú betónovú dosku a je možné použiť na obsypanie spätný zásyp** (prehodená triedená zemina zbavená väčších a ostrých predmetov). **Odlučovače typu OT-H** sa osádzajú do **betónových nádrží alebo obetónovaných jám** vhodných rozmerov.

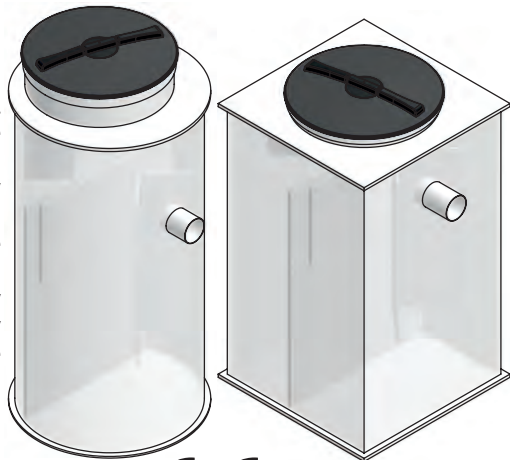

podľa normy:  
**EN 1825-1: 2004**



[www.aquatec.sk](http://www.aquatec.sk)



... pretože voda  
znamená život ...

## Odlučovač tukov valcový - typ OT-V

osadenie na základovú betónovú dosku  
obsyp spätným zásypom (prehodená triedená zemina)

Typ	Menovitá veľkosť	Rozmery nádrže		Výška prítoku	Výška odtoku	DN Prítok/odtok	Hmotnosť	Cena bez DPH
		Priemer	Výška					
		D	H1					
	NS	[mm]	[mm]	H2	H3	[mm]	[kg]	[EUR]
OT-V-1	1	800	1650	1100	1000	110/110	53	<b>508,25 €</b>
OT-V-2	2	1050	1650	1100	1000	110/110	74	<b>604,55 €</b>
OT-V-4	4	1400	1650	1100	1000	110/110	113	<b>909,50 €</b>
OT-V-7	7	1860	1650	1100	1000	125/125	178	<b>1 487,30 €</b>
OT-V-10	10	2210	1650	1100	1000	160/160	232	<b>1 744,10 €</b>

## Odlučovač tukov hranatý - typ OT-H

osadenie do betónovej nádrže resp. jamy

Typ	Menovitá veľkosť	Rozmery nádrže			Výška prítoku	Výška odtoku	DN Prítok/odtok	Hmotnosť	Cena bez DPH
		Dĺžka	Šírka	Výška					
		L	Š	H1					
	NS	[mm]	[mm]	H2	H3	[mm]	[kg]	[EUR]	
OT-H-1	1	800	800	1350	1100	110/110	86	<b>615,25 €</b>	
OT-H-2	2	1050	800	1350	1100	110/110	100	<b>679,45 €</b>	
OT-H-4	4	1550	1050	1350	1100	110/110	152	<b>1 037,90 €</b>	
OT-H-7	7	1750	1550	1350	1100	125/125	217	<b>1 605,00 €</b>	
OT-H-10	10	2450	1550	1350	1100	160/160	274	<b>2 075,80 €</b>	



**AQUATEC**®



podľa normy:  
EN 1825-1: 2004

**mobil: +421 918 188 881**  
**+421 917 177 177**  
**tel./fax: +421 42 448 5666**  
**info@aquatec.sk**



**www.aquatec.sk**

**Aquatec VFL s.r.o.**  
Továrenská 4054/49  
018 41 Dubnica nad Váhom